




Tested by members of  
Testováno členy  
BMW MOTOCLUB CZ



# Motore

## ENDURO TRAIL CESTOVNÍ ENDURO E-10

- For road and light terrain  
Pro silnice a lehký terén

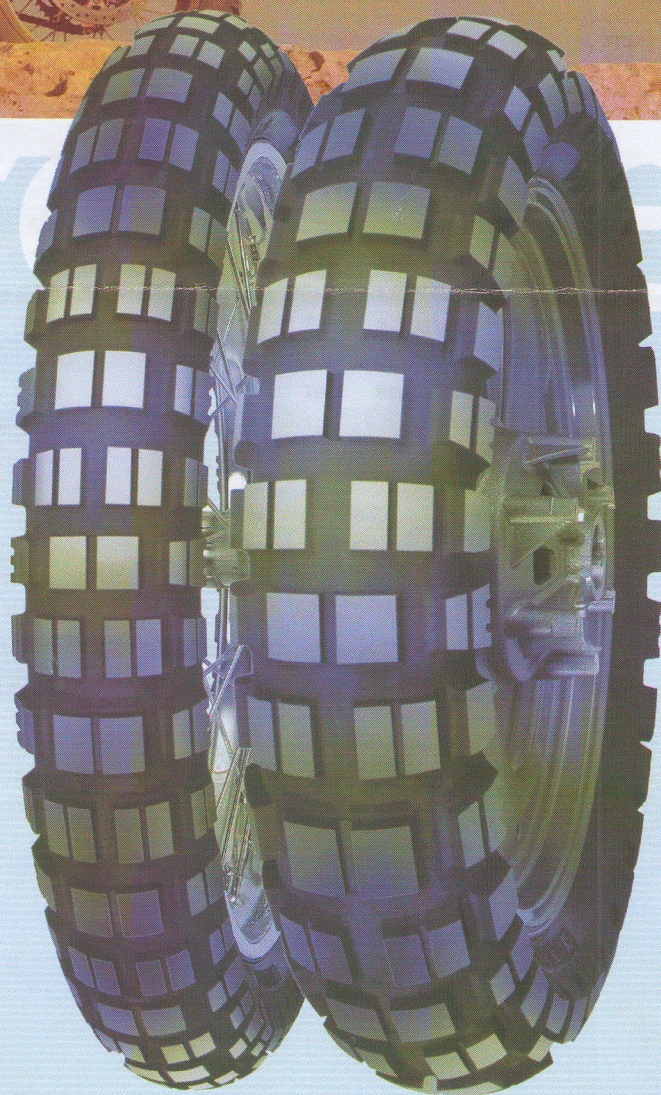

**Mitas**

## ENDURO TRAIL E-10

E-10 is universal tread for enduro trail tyres with excellent self-cleaning properties and superb directional control on soft and hard surfaces. The enduro trail E-10 is suitable for use on asphalt roads, poorly maintained tracks and light off-road terrain. The tread provides good traction during off-road use and excellent on-road stability at high speeds. On corners, the E-10 gives a gentle turn-in and a stable follow-through with optimum directional control. Thanks to its superb durability (even when used on the road or off road) and its high degree of adaptability to various environments of use, the E-10 is an ideal choice for long road journeys and off-road sports use.

## CESTOVNÍ ENDURO E-10

E-10 je univerzální dezén pro cestovní enduro s vynikající samočistící schopností a skvělou kontrolou směru jízdy na měkkém i tvrdém povrchu. Cestovní enduro E-10 je vhodné jak na asfaltové silnice, tak i méně udržované cesty a do lehkého terénu. Dezén umožňuje výborný záběr při jízdě v terénu a vynikající stabilitu i při vyšších rychlostech na silnici. Při jízdě v zatáčkách poskytuje E-10 měkký nájezd a stabilní průjezd s optimální kontrolou jízdy. Excelentní životnost a výborná adaptabilita na různá prostředí (jak na silnici, tak i v terénu), předurčuje E-10 jako ideální volbu pro dlouhé cesty i pro sportovní jízdu v terénu.

| Order code | Tyre size | LI/SS | Type | Rim   | Tyre Dimension (mm)     |                  |                 |                  | Max. inflation kPa |
|------------|-----------|-------|------|-------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|            |           |       |      |       | New                     |                  | Max. in service |                  |                    |
|            |           |       |      |       | Section Width           | Overall Diameter | Overall Width   | Overall Diameter |                    |
| Kód        | Rozměr    | LI/SS | Typ  | Ráfek | Rozměry pneumatiky (mm) |                  |                 |                  | Max. huštění kPa   |
|            |           |       |      |       | Nová                    |                  | Max. v provozu  |                  |                    |
|            |           |       |      |       | Šířka                   | Vnější průměr    | Šířka           | Vnější průměr    |                    |
| 24160      | 140/80B17 | 69T   | TL   | 3.50  | 142                     | 656              | 156             | 682              | 230                |
| 24037      | 150/70B17 | 69T   | TL   | 4.00  | 151                     | 642              | 159             | 656              | 230                |
| 24423      | 140/80B18 | 70T   | TL   | 3.50  | 142                     | 681              | 156             | 707              | 230                |
| 24162*     | 150/70B18 | 70T   | TL   | 4.00  | 151                     | 667              | 166             | 681              | 230                |
| 24435      | 110/80B19 | 59T   | TL   | 2.50  | 109                     | 659              | 120             | 671              | 230                |
| 24655      | 90/90-21  | 54T   | TL   | 2.15  | 90                      | 695              | 99              | 713              | 230                |

B bias belted (diagonální s nárazníkem)

\* in preparation (v přípravě)

LI - Load index (Index nosnosti); SS- Speed Symbol (rychlostní kategorie);

### Application of Mitas enduro trail tyres

### Použití pneumatik Mitas pro cestovní enduro

| Tread pattern | Road /silnice (%) |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Off road /terén (%) |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Dezén         | 100               | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10                  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| E-01,02,03    |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-04          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-05          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-06          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-07          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-08          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-09          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
| E-10          |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                     |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

CGS  TYRES

MITAS a.s.  
Švehlova 1900  
106 25 Praha 10  
Czech Republic  
Tel.: +420 267 111 522  
Fax: +420 271 750 214  
business@cgs-tyres.com  
[www.cgs-tyres.com](http://www.cgs-tyres.com)